
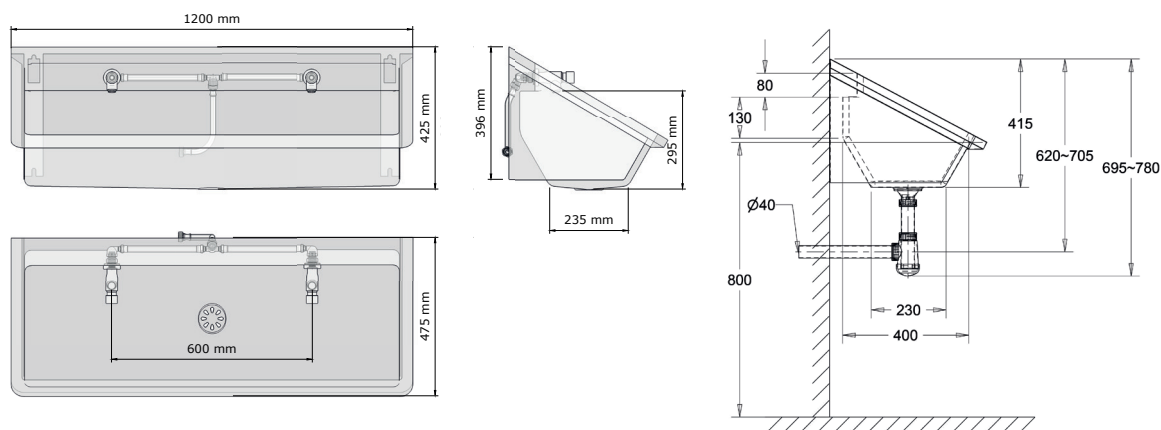


# Waschrinne PERFECT II

inkl. TEMPO I

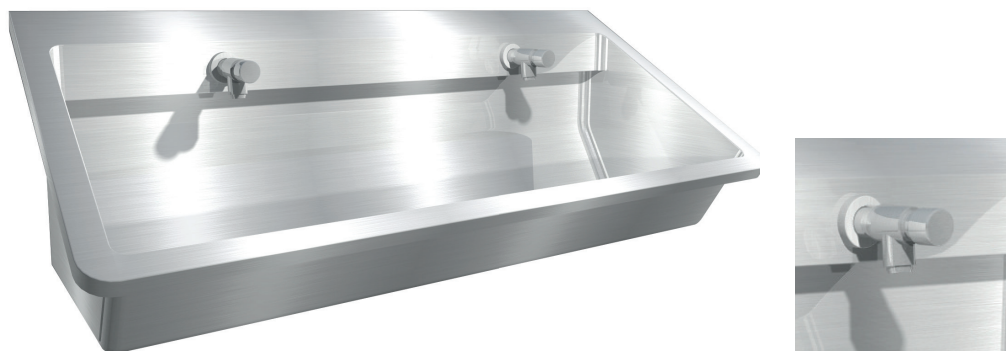

## Waschrinne PERFECT II, inkl. TEMPO I

mit integrierter Spritzrückwand und Armaturenrückwand, mit abgerundeten Ecken, zur Wandbefestigung, mit mittigem Ablauf Ø 40 mm, mit Verrohrung für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser, mit 2 TEMPO Selbstschlussventilen mit flexiblen Edelstahlschläuchen ½", (werksseitig montiert), mit Ablauf 1½" und Siphon, einfache Montage mittels S-Clips, Doppelwandiges Seitenteil 2,4 mm stark (weiteres Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Material	WerkstoffNr.	Materialdicke	Oberfläche
nichtrostender Stahl	1.4301	1,2 mm	gebürstet
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
PERFECT II 1200 mm	2 Waschplätze à 600 mm	1200x425x475	470125 *
PERFECT II 1800 mm	3 Waschplätze à 600 mm	1800x425x475	470185 *
PERFECT II 2400 mm	4 Waschplätze à 600 mm	2400x425x475	470245 **
TEMPO I kaltes oder vorgemischtes Wasser			980670

**LOGGERE**

**BLINOX**

Ohne \* sind Lagerware - \*Lieferzeit 4-6 Wochen - \*\*Lieferzeit auf Anfrage  
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de