
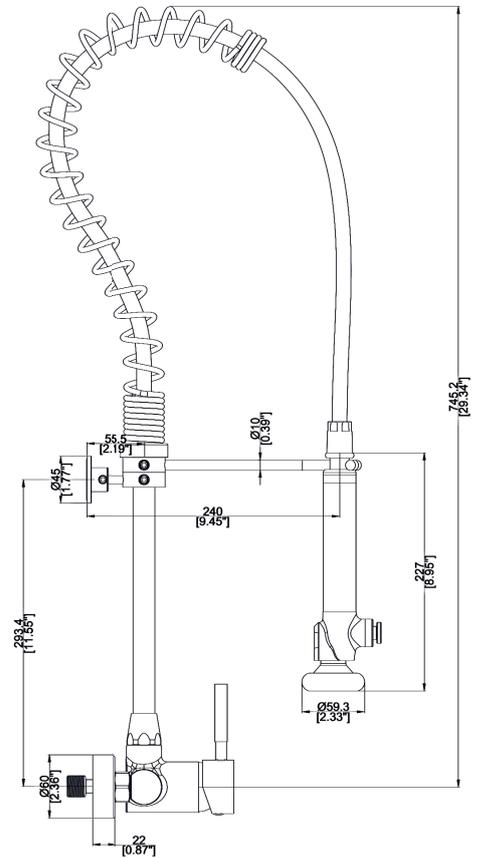


BLINOX Geschirrwashbrause

zur Wandmontage

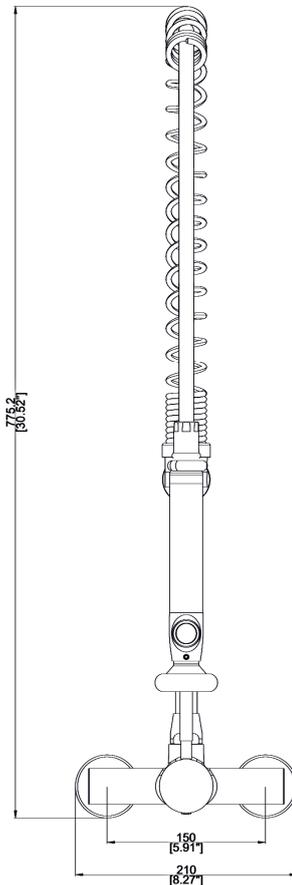

BLINOX Geschirrwashbrause zur Wandmontage

Wandarmatur zum Anschluss TW und TWW zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ "

Stichmaß 150 mm (+/-20 mm) waagrecht. mit Einhebelmischer zur stufenlosen Einstellung der Temperatur und Auslaufmenge Handbrause mit Hebelventil Tragfeder aus Edelstahl austauschbarer Perlator für Wassersparfunktion

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar max. zulässige
Trinkwassertemperatur: 65°C
Anschlüsse G 1/2"

Technische Details:

Gesamthöhe: 775,2 mm

Material
nichtrost. Stahl

Oberfläche
gebürstet / poliert

Modell

Bezeichnung

ArtikeNr.

Geschirrwashbrause zur Wandmontage

zur Wandmontage

980088

LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de