


Blinox Geschirrwashbrause

zur Wandmontage

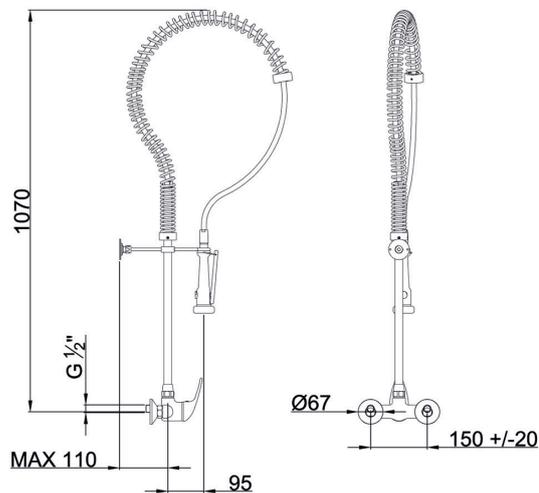

Blinox Geschirrwashbrause zur Wandmontage

Wandarmatur zum Anschluss TW und TWW zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, S-Anschlüsse G 1/2"

Stichmaß 150 mm (+/-20 mm) waagrecht.
mit Einhebelmischer zur stufenlosen Einstellung der Temperatur und Auslaufmenge Handbrause mit Hebelventil Tragfeder aus Edelstahl
austauschbarer Perlator für Wassersparfunktion

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige
Trinkwassertemperatur: 65°C
Anschlüsse G 1/2"

Technische Daten:

Gesamthöhe: 1070 mm

	Material Messing		Oberfläche verchromt	
Modell		Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Geschirrwashbrause zur Wandmontage		zur Wandmontage	980366	

LOGGERE

BLINOX