


Blinox Geschirrwashbrause AV

zur Standmontage

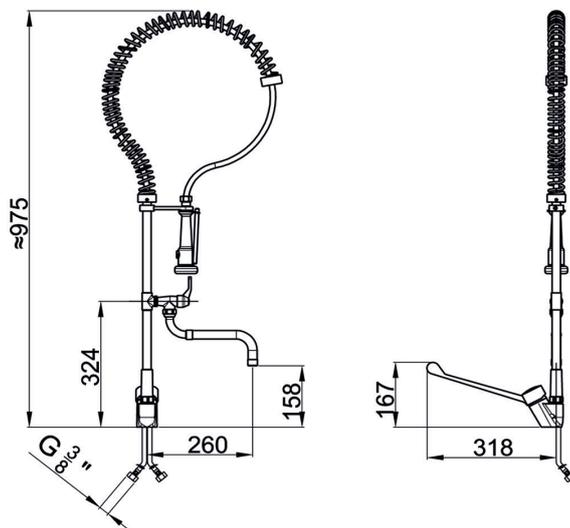

Blinox Geschirrwashbrause zur Standmontage

mit zusätzlichem Auslaufventil
Standarmatur zum Anschluss TW und TWW
Anschluss mit flexiblen beschichteten Anschlusschläuchen G3/8“
mit Einhebelmischer zur stufenlosen Einstellung der Temperatur
und Auslaufmenge
Auslaufventil mit Schwenkauslauf
Handbrause mit Hebelventil, Tragfeder aus Edelstahl
austauschbarer Perlator für Wassersparfunktion

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
max. zulässige
Trinkwassertemperatur: 80°C
Anschlüsse G 3/8

Technische Details:

Gesamthöhe: ca. 975 mm
Auslauf-Ausladung 200-300mm

Material Messing			Oberfläche verchromt	
Modell	Bezeichnung		Artikel-Nr.	Euro
Geschirrwashbrause	zur Standmontage		980367	

LOGGERE

BLINOX