



Blinox Sensor-Standmischer Easy

mit Batteriebetrieb

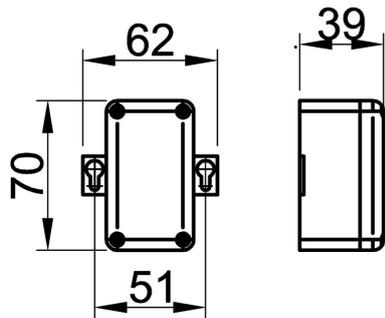

Batterie Box

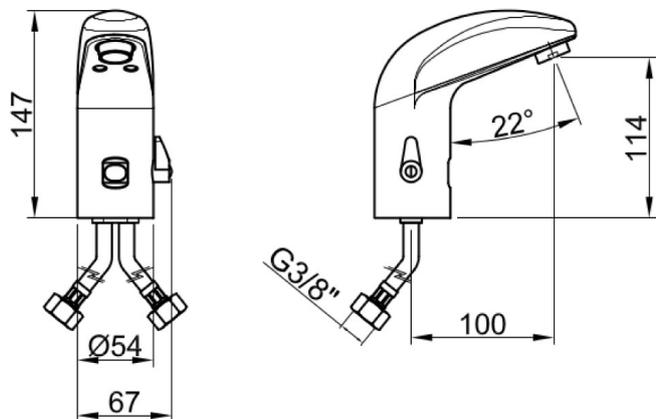

Blinox Sensor-Standmischer Easy Batteriebetrieb BliSen-Mix-W-Easy-B

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min.
zur Montage an TW und TWW mit flexiblen Schläuchen
Anschlussgewinde G 3/8" mit seitlichem Temperaturwahl-
hebel

Einstellbare Temperaturbegrenzung
mit integrierten Rückschlagventilen
Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor
mit internem bistabilen Elektroventil
mit automatischer Hygienespülung 24h

Spannungsversorgung mit 6V Lithium Batterie CRP2 (Batterie im Armaturenkörper)

Technische Details:

Auslauf-Ausladung 102 mm
Auslaufhöhe 114 mm

Technische Details

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach
Nichtbenutzung
Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei
geringer Spannung der Batterie

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 70°C
Volumenstrom: 6 l/min
Anschluss G 3/8 B
Spannungsversorgung:
1 Batterie CRP2 6V Lithium
150.000 Auslösungen

	Material Messing		Oberfläche verchromt
Modell	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Euro
BliSen-Mix-W-Easy-B	mit (B) Batteriebetrieb	980374	

LOGGERE

BLINOX