

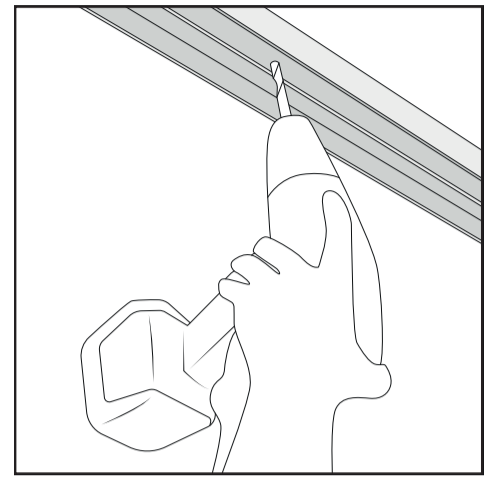


PANELEN

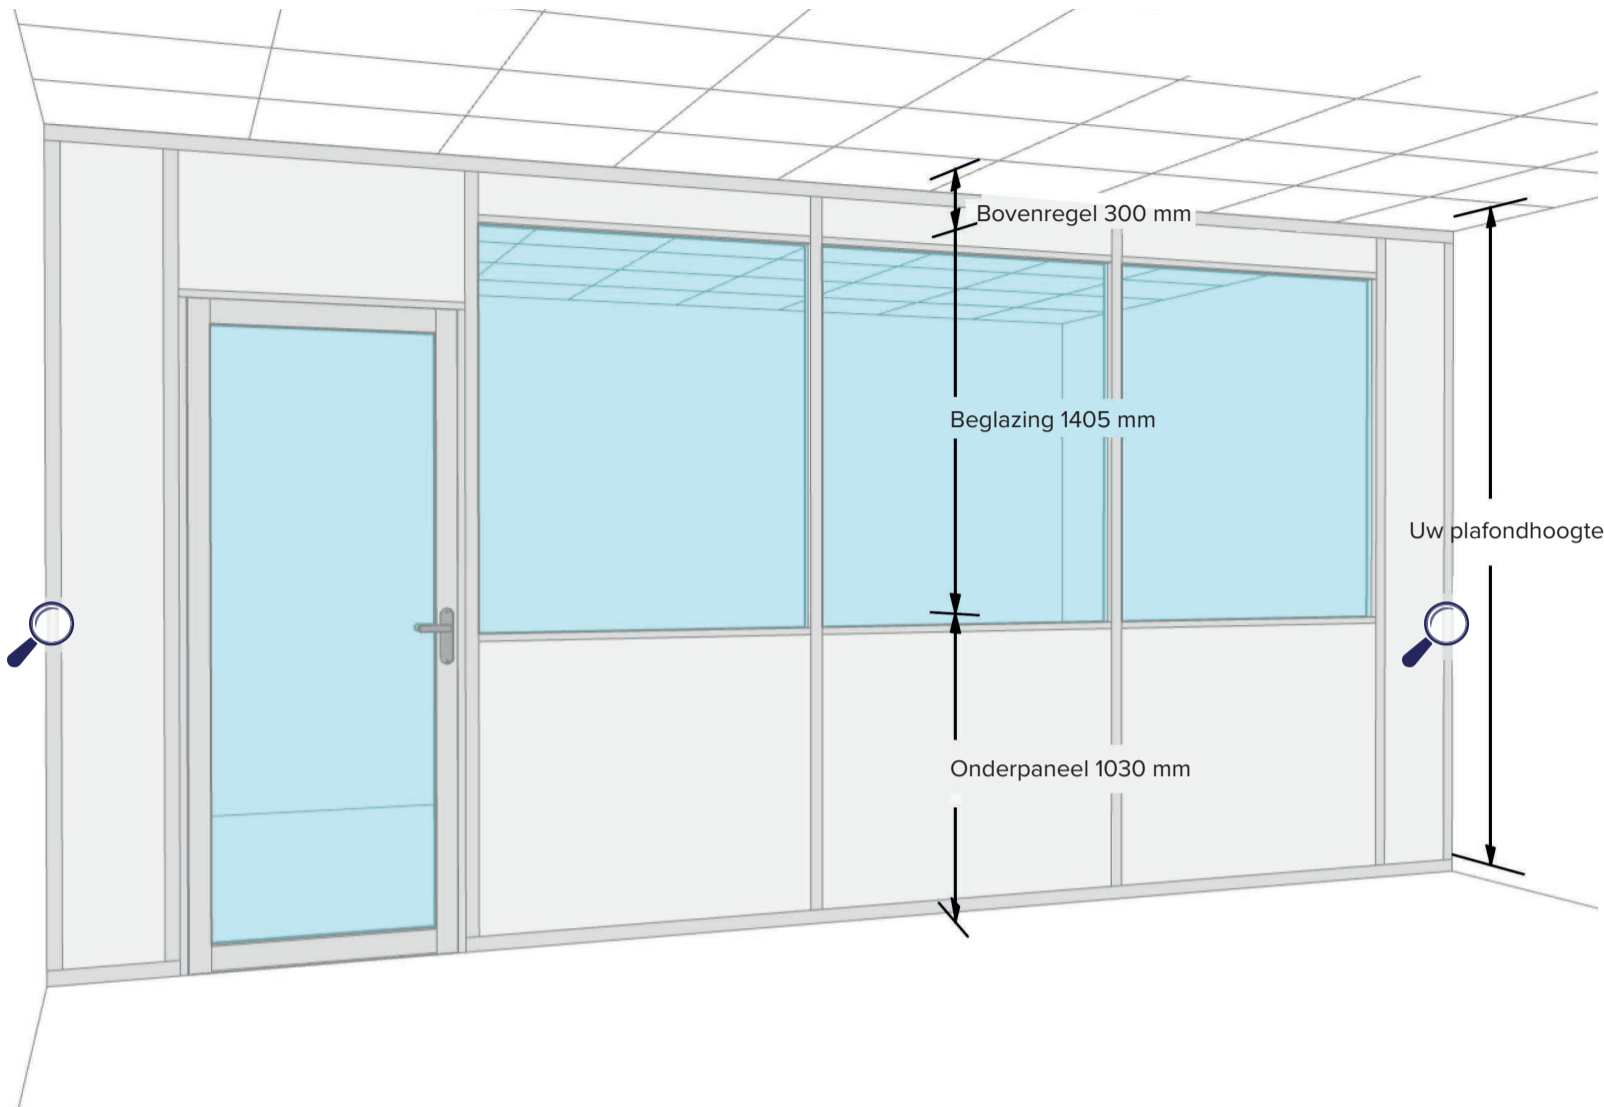

Bevestiging van de kantoorwand onder het plafond

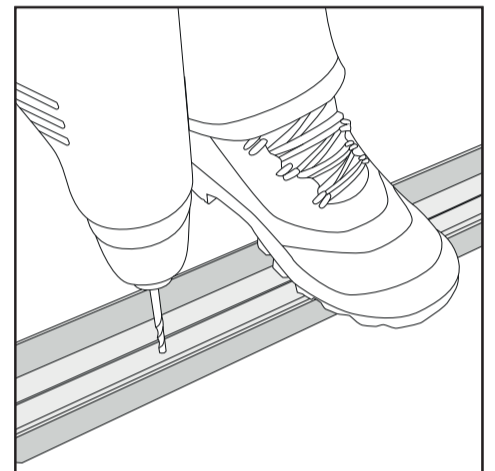

Bevestiging van de kantoorwand op de grond

WANDEN


- 63 mm opgebouwd met 2 gemelamineerde platen van 12 mm dik
- Geheel gesloten wanden of voorzien van 5 mm glas
- Panelen gevat in aluminium kaderprofielen
- 5 mm beglazing bevestigd met PVC glaslatten
- Afwerking met grijze PVC afdekkoppen



Wandaansluiting door middel van speciaal wandprofiel en 2 zijpanelen die op maat worden gemaakt, zodat ze perfect aansluiten op uw bestaande muren

DEUREN

Lichtgrijs gelakte aluminium deur en frame met pakking, aluminium scharnieren en Europees cilinderslot (3 sleutels)

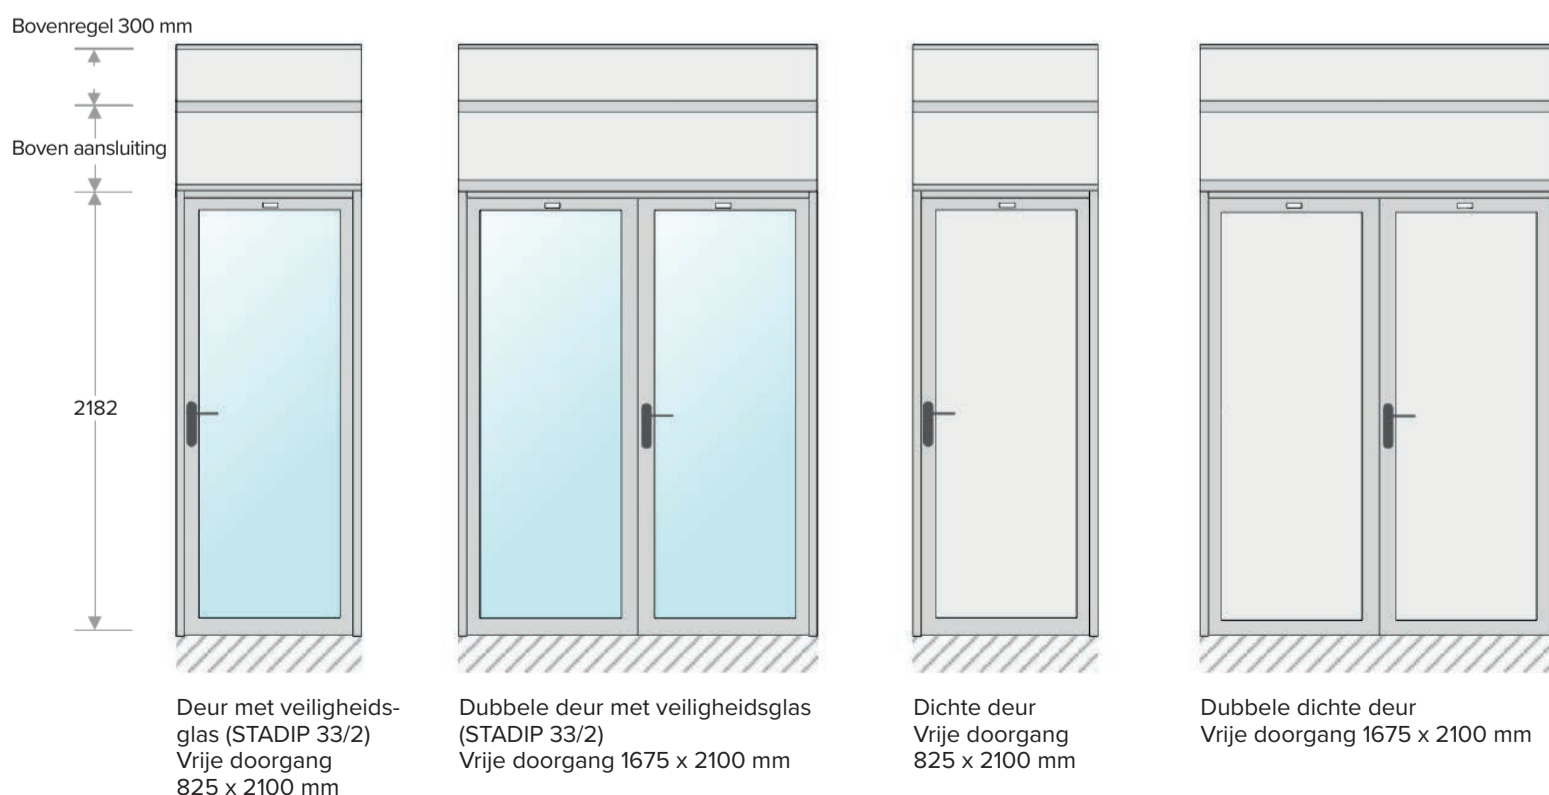

VERPAKKING



- Materiaal wordt op maat gemaakt voor uw bestelling.
- Bijbehorende hardware wordt meegeleverd.
- Gedetailleerde installatieinstructies

Let op: KANTOOR KIT wordt geleverd exclusief vloer



ZELF LOSSEN EN BESCHIKKEN OVER EEN VORKHEFTRUCK IS VEREIST