



Cabinesysteem


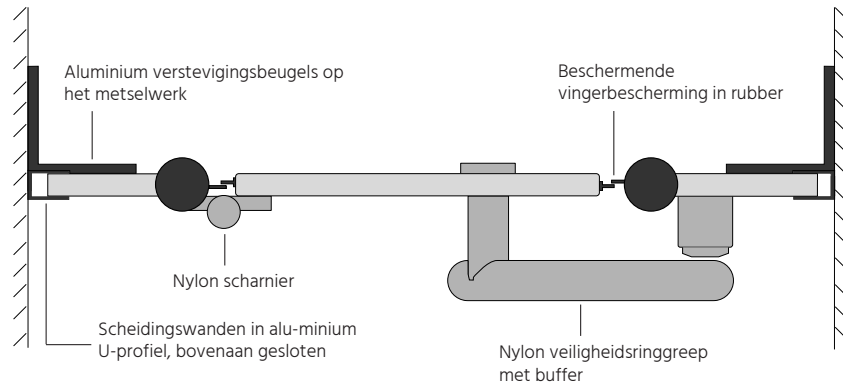


Oplossing voor stabilisatie van brede fronten

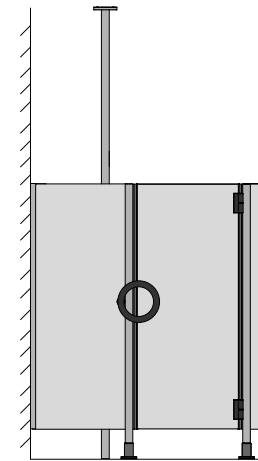

Bij model VK13 Kiga kan de stabilisatiebuis direct worden gevormd door het verlengen van een frontprofiel.

Kleuterhokjes met hoge frontelementen

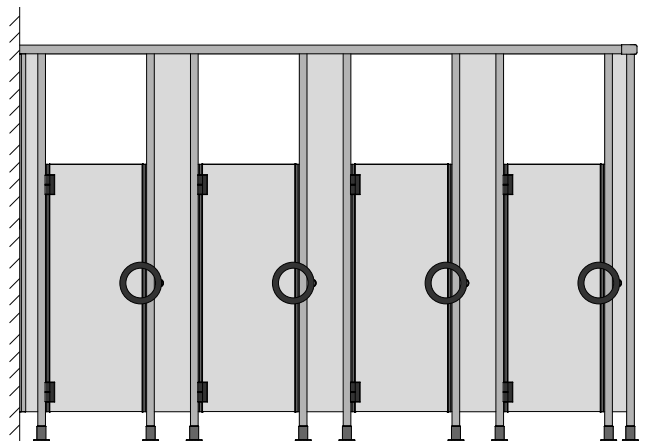


Door hun lage hoogte hebben kleuterhokjes meestal geen stabiliserende bovenkant.

Een beproefde variant is daarom de uitvoering van het voorste deel op een hoogte van 2.000 mm, zodat een bovenprofiel kan worden verlengd over het voorste deel voor stabilisatiedoeleinden.

Voor installaties met een hoogte van meer dan 1.600 mm tot de bovenrand van de deur is het hier getoonde ontwerp verplicht.

Vergrendeling

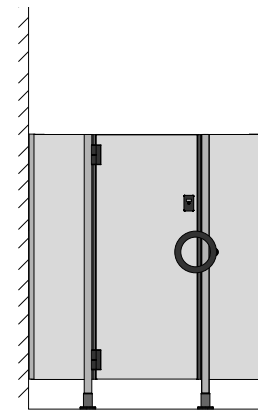

Indien nodig kan er een deurslot worden aangebracht. Deze is zo geplaatst dat het personeel van de crèche over de deur kan reiken om deze in noodgevallen te ontgrendelen in geval van nood.

