



## CLOISONS

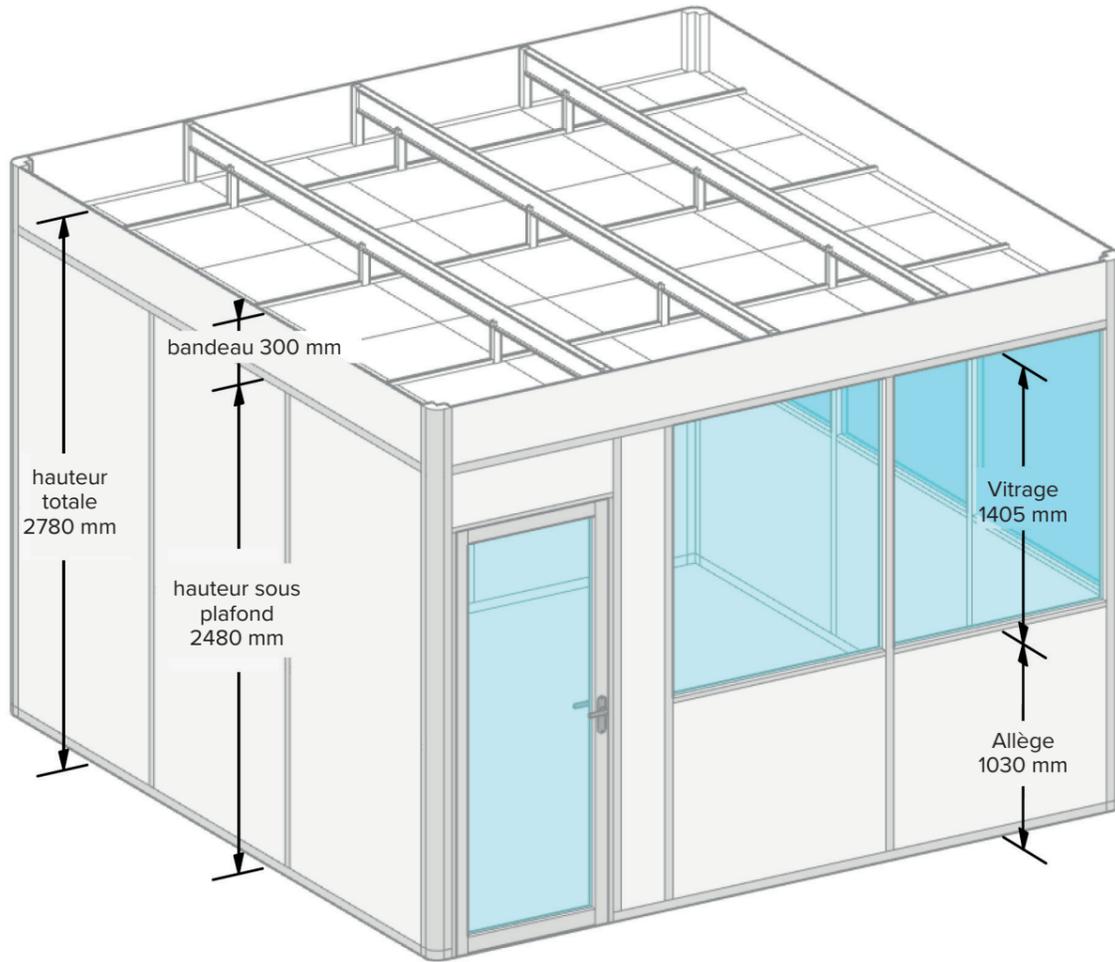

### PANNEAUX


- 63 mm construit avec 2 panneaux mélaminés de 12 mm d'épaisseur
- Murs entièrement fermés ou équipés de verre de 5 mm
- Panneaux encadrés dans des cadres en aluminium
- Vitrage 5 mm maintenu par parcloses PVC
- Finition par enjoliveurs PVC GRIS

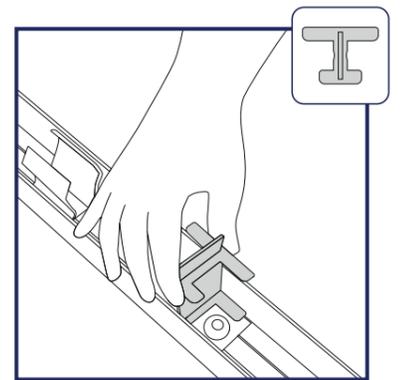

RÉGLAGE AU SOL JUSQU'À 40 MM

## PLAFOND

- 1 Cadre primaire en sections galvanisées prédécoupées en usine.
- 2 Cadre secondaire constitué de profilés clipsés peints en blanc.
- 3 Dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (blanc).
- 4 Bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.
- 5 Pour un raccordement mural uniquement : support mural avec un dégagement de  $\pm 10$  mm.

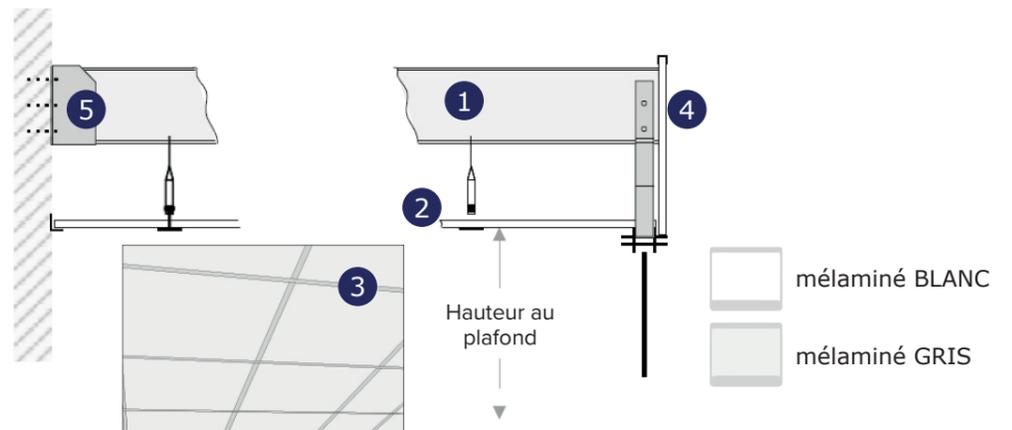

## PORTES

Porte et huisserie alu laqué gris clair avec joint d'étanchéité paumelles alu et serrure à canon européen (3 clés)



## COLISAGE



- Profils et plaques coupés à vos dimensions.
- Quincaillerie fournie.
- Notice de montage détaillée.

**Attention: Cabine d'atelier en KIT est fourni sans plancher.**



L'AUTODÉCHARGEMENT ET LA POSSESSION D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR À FOURCHE SONT REQUIS.