# Standdusche TROPIC RONDO

| Material<br>nichtrostender Stahl | Werkstoff<br>Nr. 1.4301 | | Oberfläche<br>matt geschliffen |
|---|---|---|---|
| **Modell** | **Bezeichnung** | **BxHxT mm** | **ArtikelNr.** |
| Standdusche TROPIC RONDO | Batteriebetrieb | 455x2375x455 | 764000 ** |

LOGGERE

BLINOX



Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

# Standdusche TROPIC RONDO

## Standdusche TROPIC RONDO

Typ Standdusche Rondo
mit PIEZOtaster und Unterflur-Einbaukasten
für Batteriebetrieb

## Einzel-Standdusche

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Standrohr Ø 85 mm
mit vormontierter Verteilerleitung mit flexiblem Schlauch,
mit Auslaufbogen und integrierter Strahlbrause
PIEZOelektronisch gesteuerte ProgrammSteuerung
mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop),
Brausesäule einschließlich Flansch zur Befestigung
in Unterflur-Einbaukasten

## Unterflur-Einbaukasten

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301
mit oberer Revisionsöffnung
mit 4 Befestigungslaschen zur Montage auf Rohfußboden
mit außen seitlichem Ablaufstutzen AD=55 mm
mit außen seitlichem 1/2“-AG
zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit innenliegendem Absperrventil 1/2“ für Anschluss der Standbrause
mit Befestigungsstreben für die Montage der Standdusche

## Technische Daten

Standdusche
Material:
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Oberfläche mattgeschliffen,
Abmessungen
Höhe: 2375 mm
Bedienungshöhe: 1030 mm
Brauseauslaufhöhe: 2200 mm
Standrohr: Ø 85 mm
Materialstärke: 2 mm

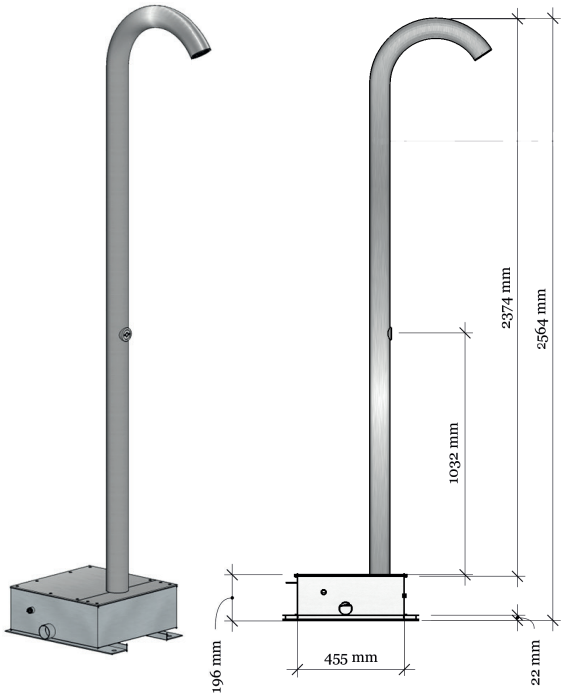





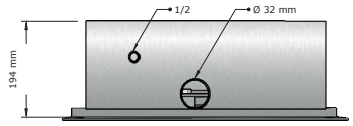


## Unterflur-Einbaukasten

Material: Edelstahl
WerkstoffNr.: 1.4401.ergänzen
Abmessungen:
455 x 190 x 455 mm (B x H x T)
Ablaufstutzen AD=55 mm
Wasserzuführung 1/2“AG
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Volumenstrom ca. 10 l/min

## Parameter Steuerung

Wasserlaufzeit: 25 sec. (einstellbar von 1 – 60 sec.)
Hygienespülung alle 24/48 h nach Nichtbenutzung

**Laufzeit Hygienespülung: 25 sec**