



Montageanleitung

beiliegendes Ablaufventil und unteren Stützwinkel am Ausgussbecken montieren



4 Befestigungspunkte für 2 Bohrungen in oberer Aufkantung und 2 Bohrungen für unteren Stützwinkel anreißen



4 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren




4 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken



Stützwinkel mit Ausgussbecken mit 2 Schrauben mittels Schraubendreher montieren



Spritzrückwand anhalten und 2 Befestigungsbohrungen für obere Löcher anreißen



obere 3 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren





3 Dübel in obere Befestigungsbohrungen stecken



Ausgussbecken mit Spritzwand mittels schraubendreher montieren

Für das Abwasser verwenden Sie bitte einen Geruchsverschluss DN40

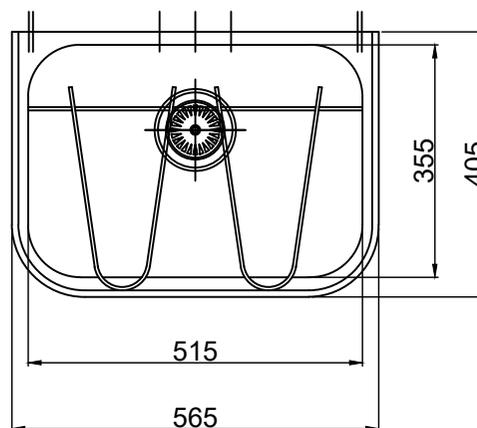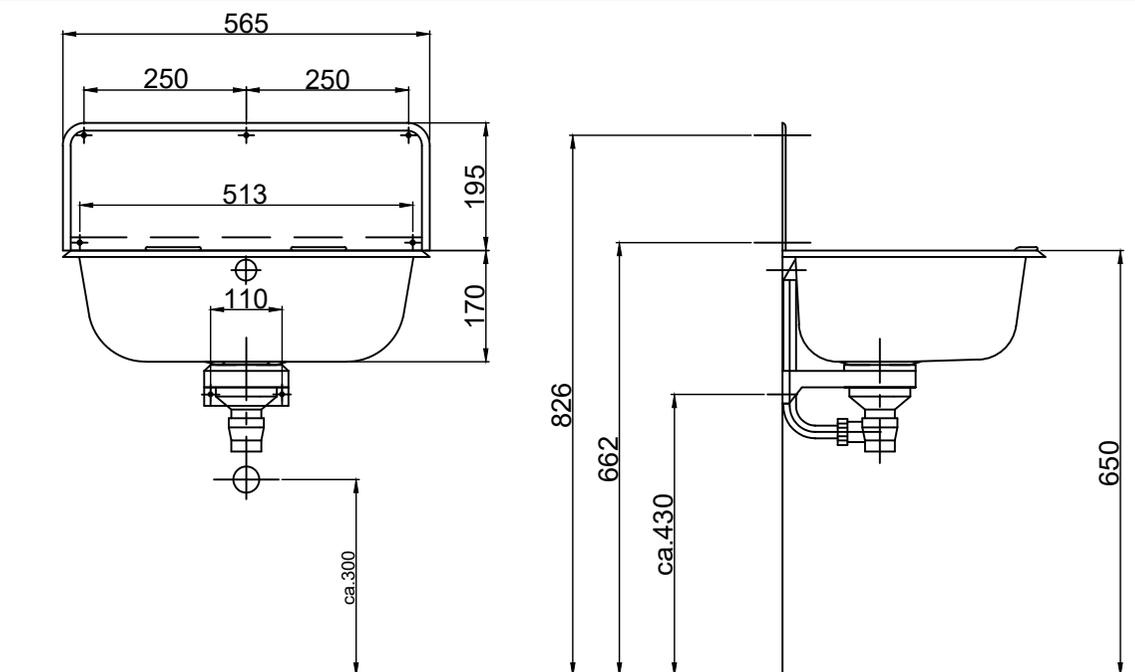

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab		Gewicht in kg:	
				Datum		Name		Loggere Metaalwerken NV Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Europastraat 40 Fax +49 (0) 30 97998390 2321 Meer ynuernberger@loggere.com Belgien www.loggere.com	
				Bearb. 14.08.25		Trauboth			
				Gepr.					
				Norm				Ausgussbecken STANDAARD mit Spritzrückwand und einlegbarem Eimerrost	
								Blatt von Blättern	
								234005	
Zust.				Änderung		Datum		Name	
Ursprung				Ersatz für:		Ersatz durch:			

