
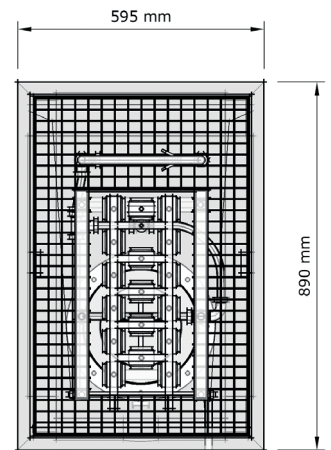
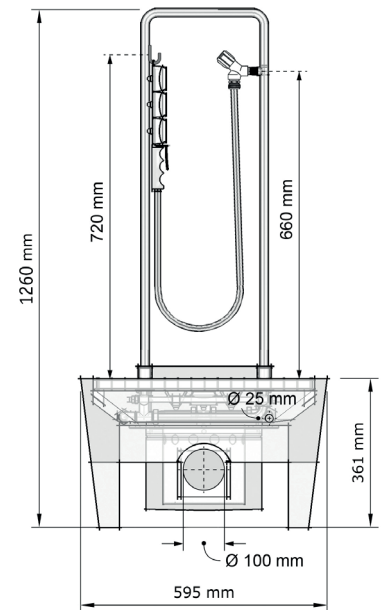
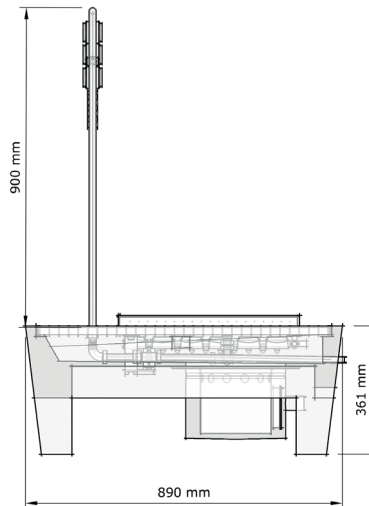


Stiefelwaschanlage R II

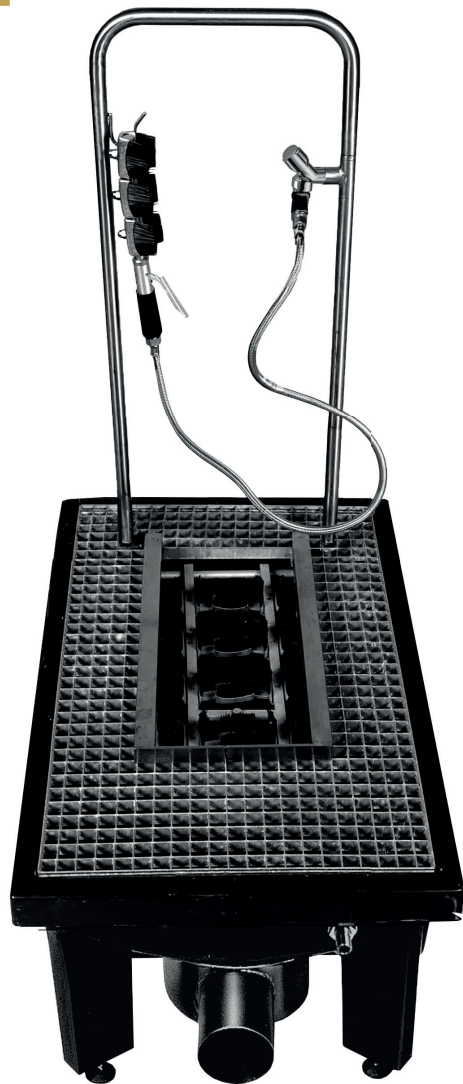

Stiefelwaschanlage R II

Stiefelwaschanlage mit Schlammfang, Mineralguss

Zum bodenbündigen Fußbodeneinbau, Mineralgusswanne Anthrazit,

höhenverstellbar durch Nivellierfüße, aufklappbarer Gitterrost

wasserführender Handstützbügel mit absperbarem Anschluss für Handbürste mit Rohrbelüfter, Handbürste mit Schnellschlusshebelventil und flexiblem Metallschlauch DN 15, Sohlen- und Reinigungsbürsten sowie Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über Fußventil DN 15, Vorabspernung, mit Schlammfangbehälter und integriertem Geruchverschluss und herausnehmbarem Schlammfangeimer, Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7l/min, Ablaufstutzen DN 100 waagrecht

Maße BxTxH: 595x361/1261x890 mm Bxh/HxT Stützbügelhöhe: 900 mm

Hinweis:

Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss ein Rohrtrenner vorzusehen. Rohrtrenner bauseits.

Material	Werkstoff-Nr.	Wasseranschluss	Ø Ablauf
Gitter: verzinkter Stahl Andere Teile: aus Edelstahl	1.4301	G 1/2 B	100 mm
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
Stiefelwaschanlage R II	Behälter aus Mineralguss, Farbe Anthrazit	595x1260x890	44502218 *

LOGGERE

BLINOX