

GSM LOCKER OP STROOM DLM OXC

WWW.LOGGERE.COM

Omschrijving:

- Vervaardigd van 1 mm koudgewalst staal
- 10 oplaadvakken per kast
- Gepoedercoat in een standaard RAL-kleur naar keuze
- Lengte van de elektriciteitskabel is 120 cm

SPECIFICATIES:

Per vak:

- 3 aansluitmogelijkheden (USB-C, LIGHTNING en MICRO-USB)
- Geïntegreerde telefoonhouder
- Cilinderslot met 2 sleutels
- Optioneel te voorzien van RFID- of Pincodesloten (meerprijs)

Centraal technisch vak:

- Hub met 10 USB aansluitingen
- Transformator met stekker voor stopcontact met randaarde
- Cilinderslot met 2 sleutels

Specificaties USB-HUB:

Ingangsspanning: 100-240 V

Ingangsstroomfrequentie: 50/60 Hz

Uitgangsspanning gelijkstroom: 12,0V

Uitgangsstroom: 4,0A


Gemiddeld rendement in actieve modus: 89,1%

Rendement bij lage belasting (10%): 87,6%

Elektrisch verbruik zonder belasting: 0,06 W

AFMETINGEN:

- Hoogte 683 mm;
- Breedte 730 mm;
- Diepte 80 mm.

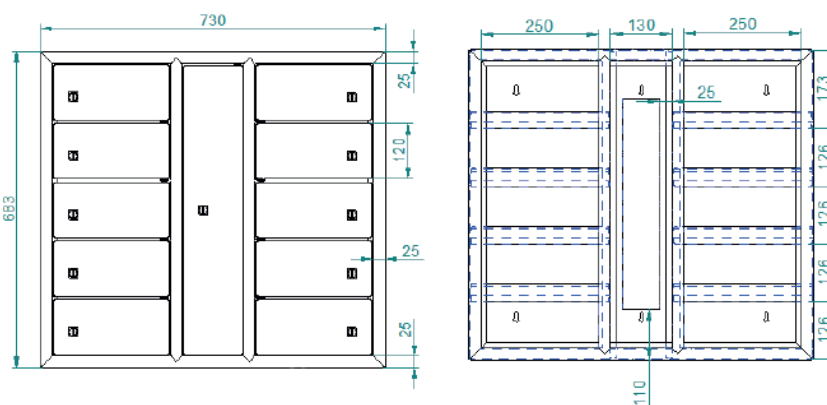

RAL 3000

RAL 2008

RAL 1023

RAL 1001

RAL 6011

RAL 6024

RAL 5018

RAL 5012

RAL 5005

RAL 5003

RAL 7031

RAL 9006


RAL 7035

RAL 9003

Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits