

9 X 4M | LIEFERUNG IN 6 TEILEN

SPEZIFIKATIONEN

WÄNDE:

- Aluminiumrahmen, grau lackiert
- 63 mm dick

UNTERKANTE DER WAND:

- Doppellagige Paneele
- 12 mm dick
- Paneele mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß oder Grau

OBERKANTE DER WAND:

- 4 mm dickes Glas in PVC-Glasleisten oder ein geschlossenes Paneel mit einer Dicke von 18 mm und Melaminbeschichtung

DECKE:

- Weiße Melaminplatte
- 12 mm dick

TÜR:

- Aluminium, grau lackiert
- Sicherheitsglas (STADIP 33/2), mit PVC-Glasleisten befestigt
- Ausgestattet mit einem Zylinderschloss (Europrofilzylinder) mit 3 Schlüsseln
- Lichte Durchgangsbreite der Tür: Breite 825 mm x Höhe 2100 mm
- Drehrichtung und Position der Tür frei wählbar

SOCKEL:

- Aus verzinktem Stahl, gegen Rost und Korrosion geschützt
- Melamin-Bodenplatten, 18 mm dick
- Sockelhöhe: 135 mm
- Bodenbelastbarkeit bis zu 250 kg/m²

OPTIONEN

GLAS:

- 1 Doppelverglasung (4/10/4 mm) oder Sicherheitsglas (STADIP 33/2)
- 2 Schiebe-/Kippfenster (B 400 mm x H 300 mm)

ELEKTROAUSSTATTUNG


- 1 Lichtschalter
- 5 1 Steckdose (WCD)
- 6 1 Sicherungskasten 220 V
- 7 1 LED-Leuchte pro Element

DÄMMUNG:

- 3 30 mm dicke Steinwolle (65 kg/m³) in Wänden und an der Decke
- 4 Zusatzoption: Deckenverkleidung über der Dämmung mit 12 mm starken Melaminplatten

ZUSÄTZLICHE ELEKTRIK:

- 8 Steckdosenleiste (Aufputz) 3 x WCD + 3 x RJ45-Gehäuse
- 5 Nur Einbau-Steckdose
- 9 Abluftventilator 80 m³/Stunde
- 10 Konvektorheizung 1000 W

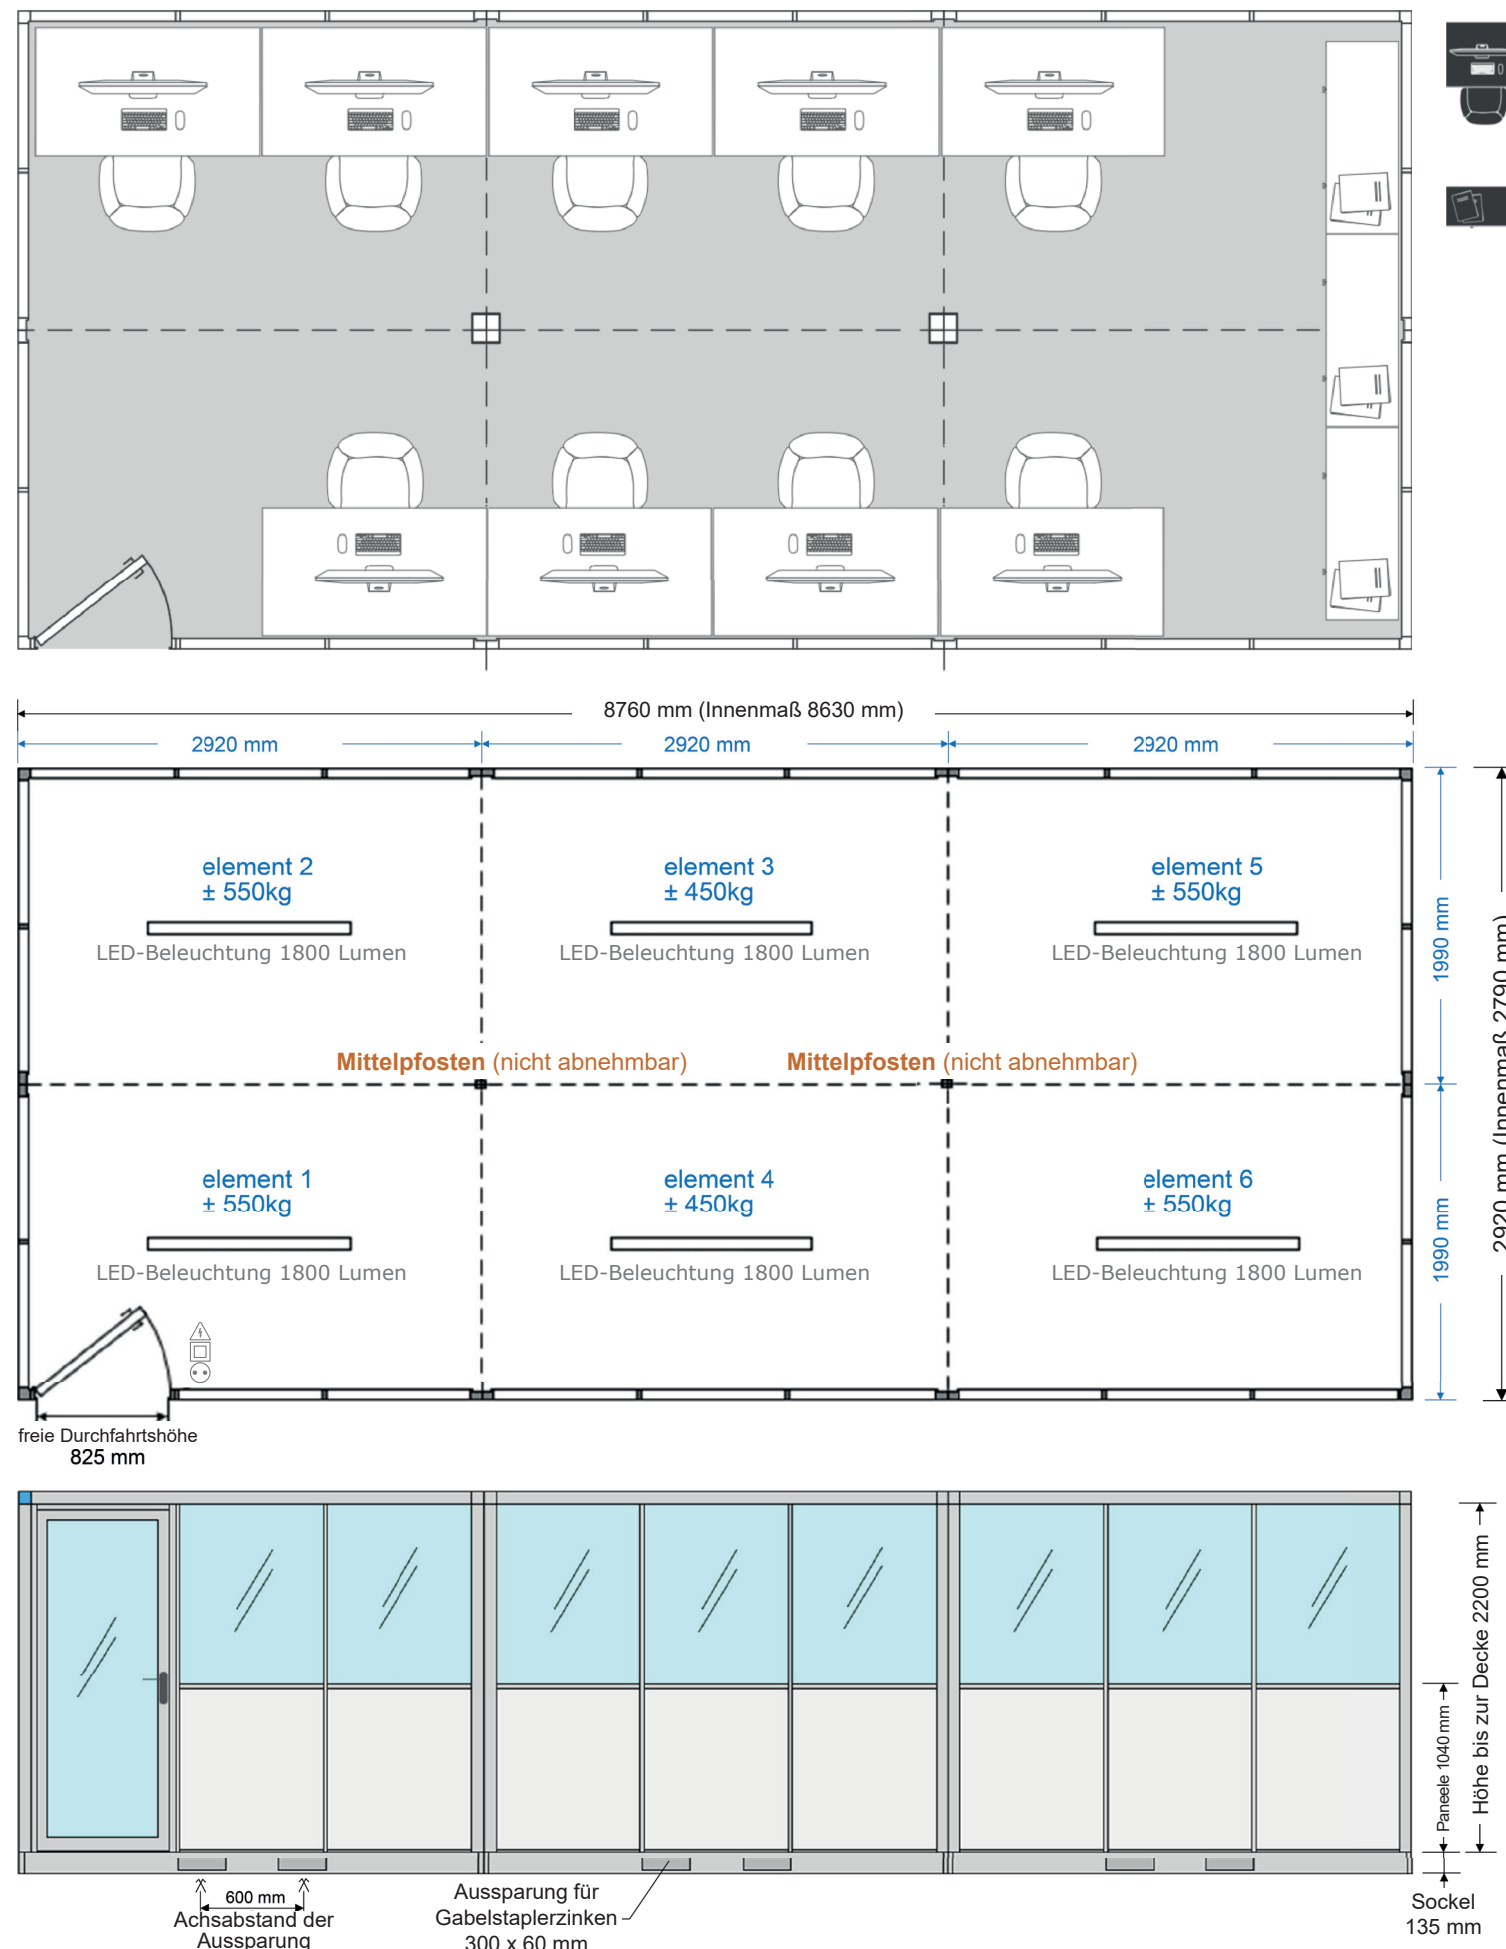

1400 mm x 800 mm



1200 mm x 450 mm



ENTLADEN MIT DEM GABELSTAPLER

Tragkraft: 1,5 ≥ Tonnen
Gabelbreite mindestens 1,2 m

Nicht mit einem Hubwagen entladen!



ANKUNFT UNSERES LKWS


(38 TONNEN)
L 18 x B 2,6 m x H 4,1 m

Bitte prüfen Sie, ob unser LKW bis zum Standort vorfahren kann, damit die Einheit(en) mit dem Gabelstapler entladen werden können



ENTLADEN DES LKWS VON DER SEITE

Die Einheiten können nur von der Seite des LKWs entladen werden

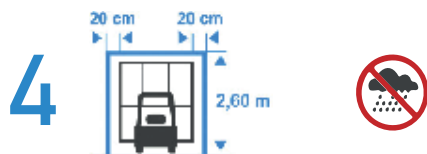

ÜBERPRÜFEN SIE DIE DURCHFABRTHÖHE

Minstdurchfahrthöhe für Gabelstapler: H 2,6 m x B 3,4 m

Bitte informieren Sie uns, falls Ihr Durchgang schmaler und/oder niedriger ist.

Unsere Geräte sind nicht für den Außenbereich geeignet und ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.