

GSM-LOCKERS

DLM 7225

WWW.LOGGERE.COM

Caractéristiques

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0.8mm, des portes 1 mm.
- Standard sans socle
- 5 colonnes
- 5 casiers par élément

Portes:


- Articulation invisible grâce à une tige en tournant sur des guides en nylon. Angle d'ouverture de 110°.
- Numérotation standard dans le coin supérieur droit de la porte
- Serrure à cylindre avec 2 clés (système de clé passe-partout)

Dimensions:

- Largeur: 975 mm
- Hauteur: 780 mm
- Profondeur: 200 mm

Modèles

- DLM 7220: 20 casiers
- DLM 7225: 25 casiers
- DLM 7250: 50 casiers

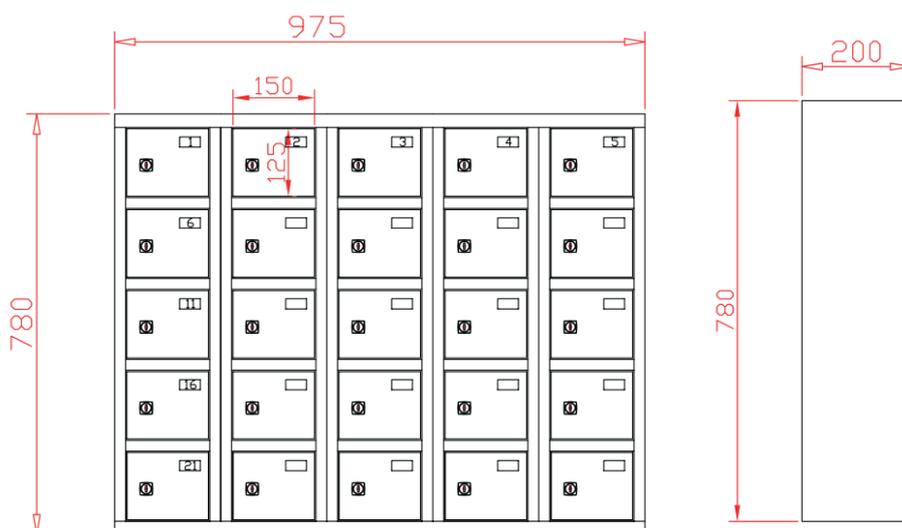

Autres produits forestiers



Sanitaire



Casiers et systèmes d'armoires



Cabines sanitaires



Équipement vestiaires



Blocs accolables