

## BOX & CHARGE

### DLMOXC

WWW.LOGGERE.COM

#### Description:

##### Casiers chargeurs :

- Serrure cylindrique ou électronique
- Trois câbles (USB-C, USB-A et USB MICRO-B)
- Support téléphone intégré

##### Porte principale :

- Hub USB 10 prises
- Transformateur
- Serrures cylindrique 2 clés ou à code électronique 3003 en option

##### Matériau:

- Acier laminé à froid
- Épaisseur 1 mm
- Couleur époxy

##### Dimensions:

- L 683 x P 730 x H 80 mm

##### Caractéristiques HUB :

Tension d'entrée 100-240 V

Fréquence du CA d'entrée 50/60 Hz

Tension de sortie DC 12,0V


Courant de sortie 4,0A

Puissance de sortie 48,0 W

Rendement moyen en mode actif 89,1 %

Rendement à faible charge (10 %) = 87,6 %

Consommation électrique hors charge 0,06 W

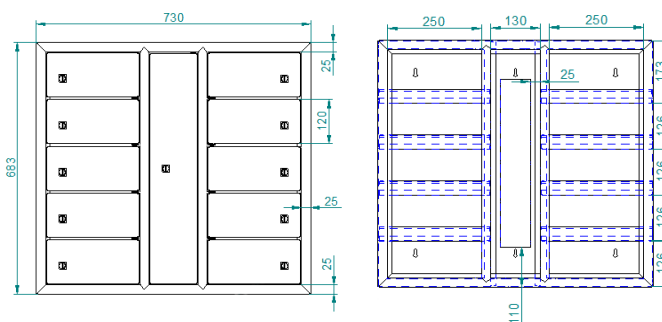


Nouveau produit

#### Autres recommandations sur les produits LOGGERE



Sanitaires



Casiers et systèmes d'armoires



Cabines sanitaires



Porte-manteaux



Equipements