
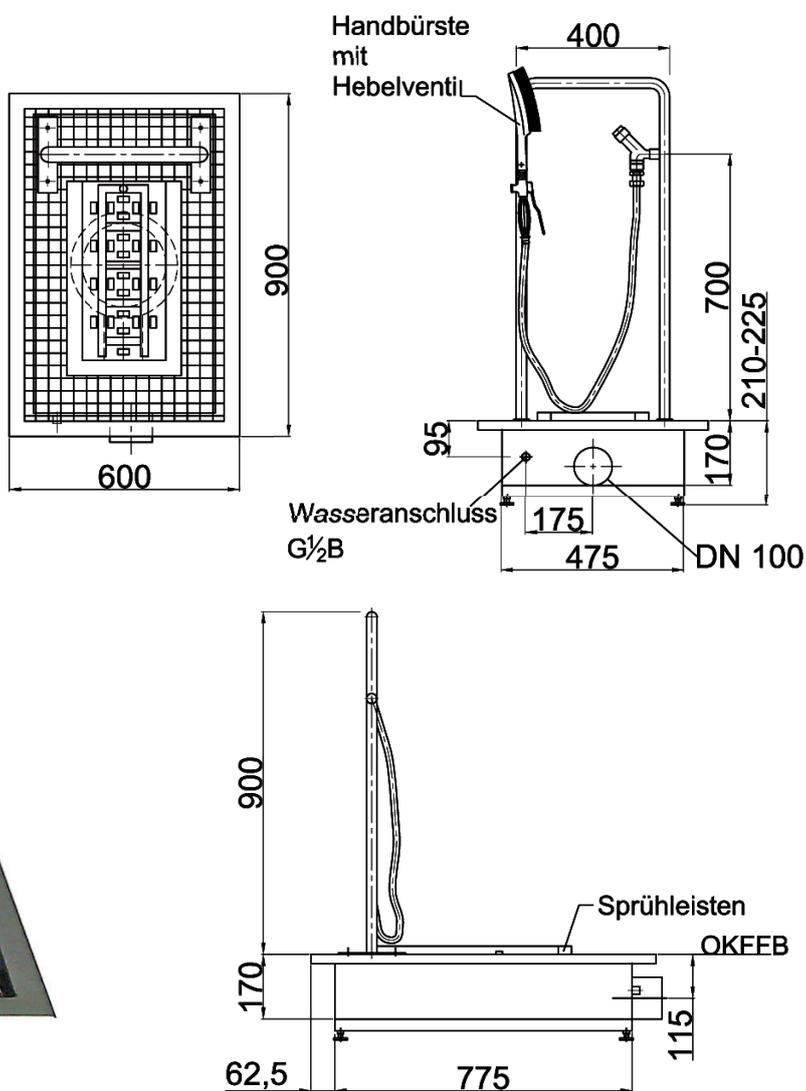


Stiefelwaschanlage R V

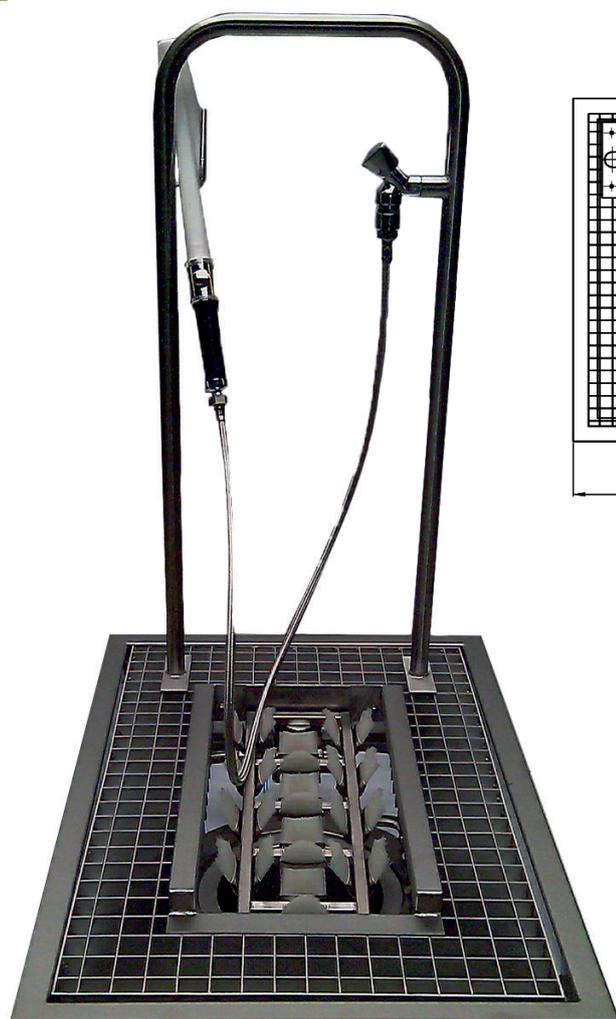

Stiefelwaschanlage R V

Stiefelwaschanlage ohne Schlammfang, Edelstahl Werkstoff 1.4301

Edelstahlwanne mit stabilem Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstellbar durch Nivellierfüße, aufklappbarer Gitterrost wasserführender Handstützbügel mit absperbarem Anschluss für Handbürste mit Rohrbelüfter, Handbürste mit Schnellschlusshebelventil und flexiblem Metallschlauch DN 15, Sohlen- und Reinigungsbürsten sowie Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über Fußventil DN 15, Vorabsperung, Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7l/min, Ablaufstutzen DN 100 waagrecht

Maße BxTxH: 600x210/1110x900 mm Bxh/HxT Stützbügelhöhe: 900 mm

Hinweis:

Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss ein Rohrtrenner vorzusehen. Rohrtrenner bauseits.

Material	Werkstoff-Nr.	Materialdicke	Oberfläche
nichtrost. Stahl	1.4301	1,5 mm	geschliffen
Modell	Bezeichnung	ArtikelNr.	
R V	Stiefelwaschanlage ohne Schlammfang	445030	

LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de